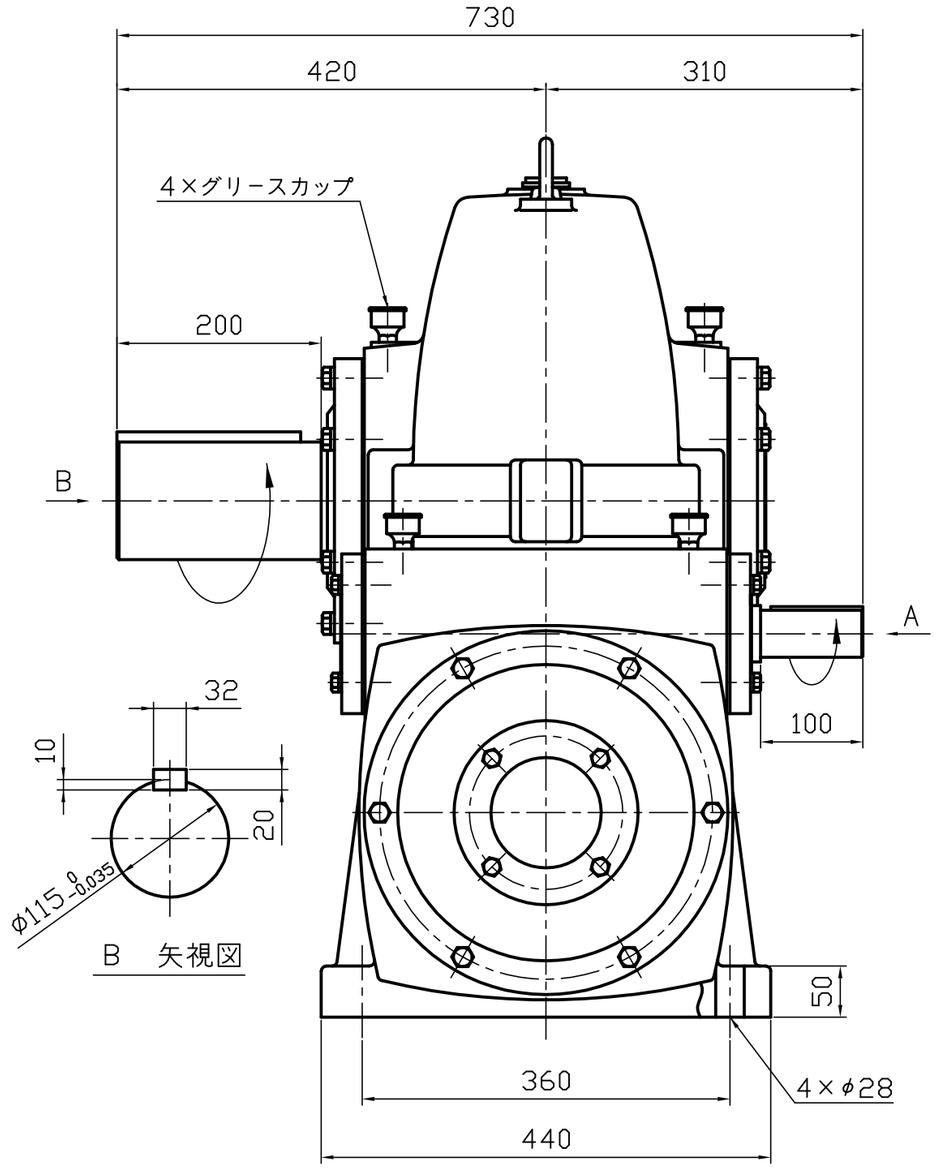

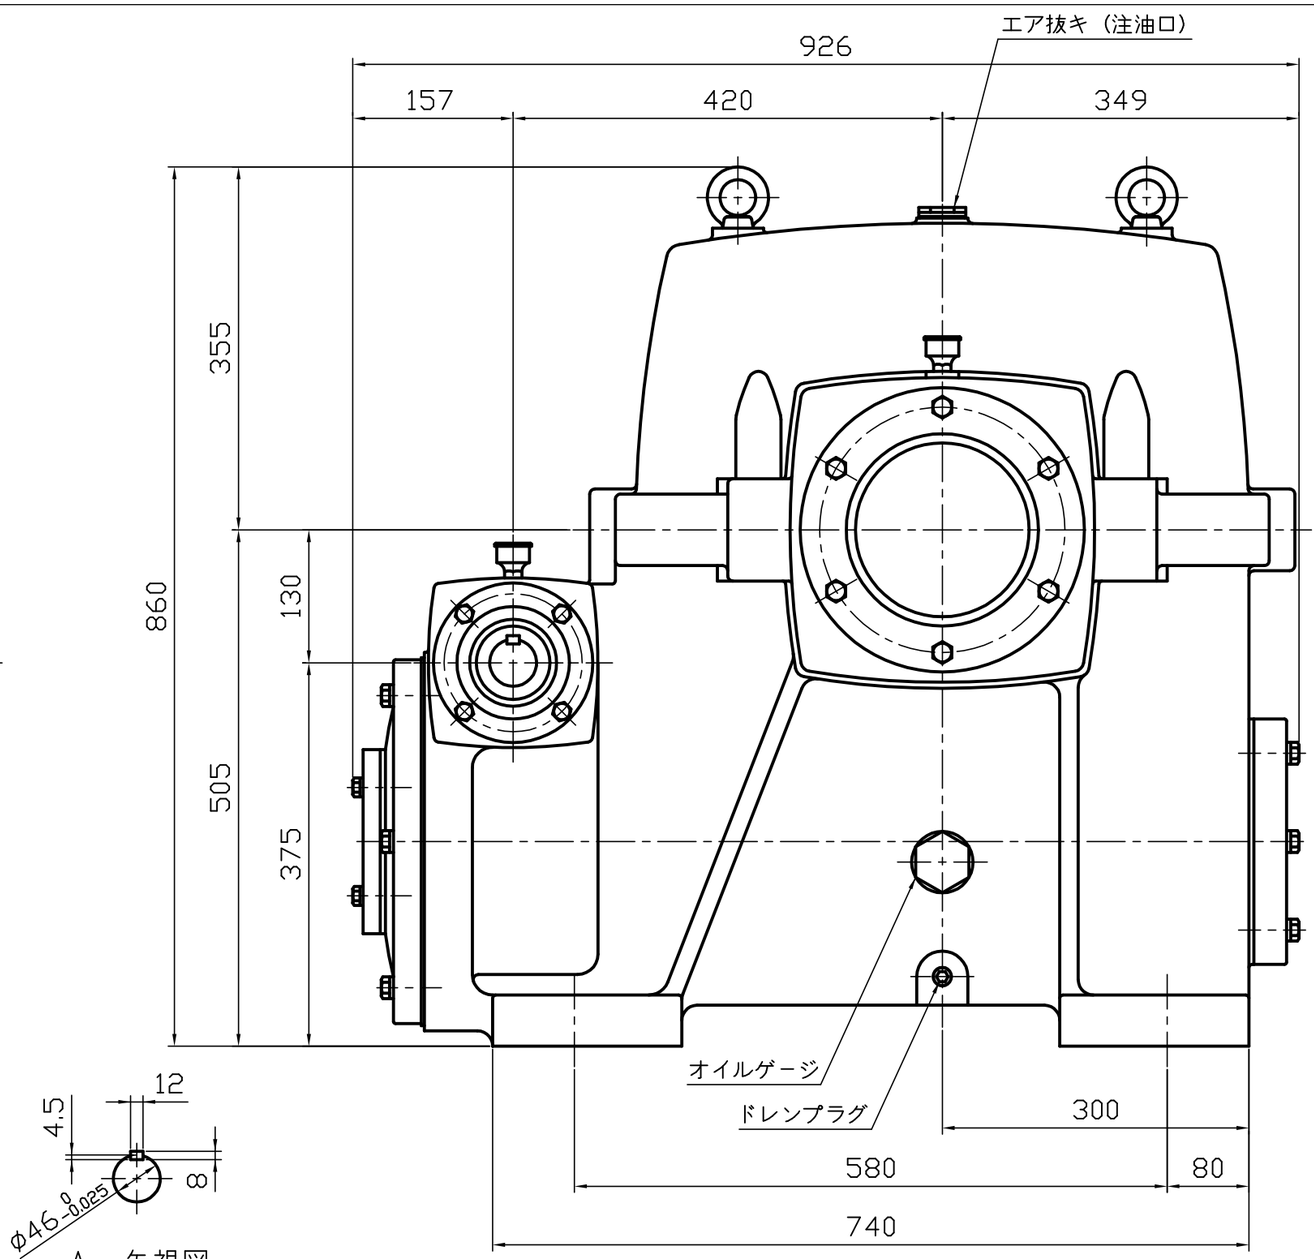



型　番	実減速比	許容入力動力／許容出力トルク 入力1800min⁻¹ 入力kW	N・m	入力1500min⁻¹ 入力kW	N・m	製品重量 kg	油　量 L
LE8-300	1/300	12	11760	11	11760	670	21
LE8-400	1/400	10	11760	9.5	12740		
LE8-500	1/500	9.4	12740	8.2	12740		
LE8-600	1/600	8.5	12740	7.8	13720		
LE8-800	1/800	6.4	11760	6.2	12740		
LE8-900	1/900	7.2	13720	6.8	15680		
LE8-1000	1/1000	5.6	11760	5.3	12740		
LE8-1200	1/1200	5.2	12740	4.3	12740		
LE8-1500	1/1500	4.2	11760	4.0	12740		
LE8-1600	1/1600	4.4	12740	4.2	13720		
LE8-2000	1/2000	4.4	13720	3.7	13720		
LE8-2500	1/2500	3.3	11760	2.8	12740		

※1．上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
※2．図中の回転矢印は、入力軸を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

ご確認願います

ご確認
ご確認年月日
青木精密工業（株）　営業グループ

軸配置：標　準

減速比　1／ー

特殊項目

御中

承　認	高橋 '15-10-16	貴社図番	
検　図	佐藤 '15-10-16	品　名	ウォーム2段減速機
製　図	高橋 '15-10-16	図面番号	E－N800－00－0
設　計			
尺　度	1：6（A3）	MECHA TECH AOKI	青木精密工業株式会社
図　面	三　角　法		